



ДИЗАЙНЕРСКИЕ
ПОЛЫ

GRANIDUR® BIANCO/NERO

полированный дизайнерский пол КОРОДУР имитация гранита, светлый или темный

ОПИСАНИЕ

ГРАНИДУР BIANCO и ГРАНИДУР NERO - готовые к использованию сухие смеси заводского изготовления для производства полированных декоративных полов с толщиной слоя в среднем 15 мм.

ГРАНИДУР BIANCO/NERO наносится в один слой согласно DIN 18560-3 на праймер КОРОДУР НВ 5.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Торговые помещения, музеи, выставочные территории, магазины, фойе, офисные и административные здания, рестораны, галереи.

СВОЙСТВА

- стойкий к механическим нагрузкам
- на натуральной основе
- долговечный, износостойкий
- нескользкий

УКЛАДКА

ГРАНИДУР BIANCO/NERO согласно DIN 18560-3 наносится на несущее основание без загрязнений и отслаивающихся частиц (предел прочности на сжатие ≥ 30 Н/мм², предел прочности сцепления $\geq 1,5$ Н/мм²). Подготовленное основание предварительно тщательно увлажняется.

Праймер КОРОДУР НВ 5 наносится на матово-влажную поверхность в соответствии с описанием (см. спецификацию). Для ГРАНИДУР BIANCO используется белый КОРОДУР НВ 5.

Сухой раствор ГРАНИДУР смешивается до получения пластичной консистенции и наносится как «мокрый по мокрому» на еще влажный праймер, выравнивается и одновременно затирается и шлифуется.

УХОД

Дизайнерский пол должен быть тщательно защищен от слишком быстрого высыхания согласно DIN 1045.

Для ухода за полом после укладки должны использоваться подходящие покрывающие материалы (например, строительный картон плотностью 400гр/кв.м.). Перепады и изменения температуры могут влиять на процедуры отвердевания и схватывания.

ШЛИФОВАНИЕ / ПОЛИРОВКА

Поверхность ГРАНИДУР полируется максимум в 5 этапов (грубое и тонкое шлифование), пока не достигается требуемый вид. Демонстрируется зернистая структура материалов ГРАНИДУР (внешний вид террасцо).

После полировки поверхность повторно подвергается влажной чистке с помощью чистящей машины с насадкой в виде щетки.

ПЕРВИЧНЫЙ УХОД

Для обеспечения долговечного качества и хорошего внешнего вида вся поверхность после достаточного высыхания и схватывания (не менее 21 дня) должна быть очищена на глубину пор и пройти обработку по уходу. Разнообразные продукты высылаются по запросу.

ПРОИЗВОДСТВО

«КОРОДУР Вестфаль Хартбетон ГмбХ & Ко. КГ», завод Ваттеншайд

Сертификация: DIN EN ISO 9001:2008

ПОСТАВКА / ХРАНЕНИЕ

25-килограммовая специальная бумажная упаковка.

Хранить сухим, подобно цементу.

Срок хранения примерно 6 месяцев.

СОВЕТЫ

Наши рекомендации по технологии нанесения основываются на собственном опыте. Рекомендуется подготовить технологический процесс и количество используемого материала в соответствии с местными условиями, и в этом контексте мы ссылаемся на наши общие условия продажи и поставки. Формирование волосных трещин и, соответственно, усадки в принципе нельзя исключать, поэтому они не рассматриваются как технический дефект.

Цветные продукты производятся только из натурального сырья. Поэтому невозможно исключить отклонения цветов. Цвет на бумаге и цвет готового пола может отличаться от исходного цветового оттенка.

Данный продукт содержит цемент и имеет щелочную реакцию на влагу / воду. Поэтому защищайте руки и глаза. При попадании в глаза обратитесь к врачу.



GRANIDUR® BIANCO/NERO

КОНСТРУКЦИЯ

В зависимости от конструкции, нагрузок или варианта цвета могут быть выбраны различные типы конструкции, см. пример.

ПРОДУКТЫ

ГРАНИДУР BIANCO: СТ - C45 - F6

ГРАНИДУР NERO: СТ - C45 - F6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

сырьевая основа: специальные связующие вещества и специально подобранные заполнители

толщина слоя: в среднем 15 мм в зависимости от типа конструкции (см. требования DIN 18560)

расход: примерно 2,1 кг/м²/мм

классификация по огнестойкости: A1_n согласно DIN EN 13501/1

температура обработки: ≥ 5 °C

смешивание с водой: примерно 2,5 л на мешок 25 кг


ПРИМЕР КОНСТРУКЦИИ

ГРАНИДУР BIANCO/NERO - композитная стяжка по DIN 18560-3

ГРАНИДУР BIANCO/NERO
толщина слоя в среднем 15 мм

Праймер КОРОДУР НВ 5

несущее нагрузку основание
Предел прочности на сжатие ≥ 30 Н/мм²
предел прочности на изгиб ≥ 1,5 Н/мм²

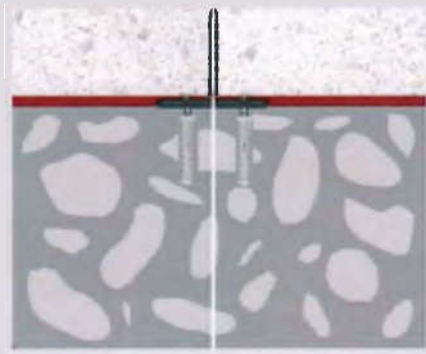

ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ

продукты	качество	гранулометрический состав	метод укладки
			по DIN 18560-3 в один слой в композитном составе на КОРОДУР НВ 5
ГРАНИДУР BIANCO	СТ - C45 - F6	0-5 мм	в среднем 15 мм
ГРАНИДУР NERO	СТ - C45 - F6	0-5 мм	в среднем 15 мм

ВАРИАНТЫ



«КОРОДУР Интернэшнл ГмбХ»
Главный офис:
Вернер-фон-Браун Штрассе, 4
92224 Амберг
П/я 1653 • 92206 Амберг
Тел.: +49 (0) 96 21 / 47 59-0
Телефакс: +49 (0) 9621 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de

www.korodur.ru

Представительство в России:
125445 Москва, ул. Беломорская, д.40
Тел.: +7 (495)225-50-97; 517-88-97; 981-15-64
Тел.моб.: +7-926-851-46-64
korodurru@gmail.com; markapola@mail.ru

